


Клапани електромагнітні

Клапани електромагнітні призначені для перекриття потоку робочого середовища лише за рахунок подачі електричного сигналу на котушку керування. Даний тип клапанів є односпрямованим (можуть утримувати надлишковий тиск тільки в одному напрямку, зазначеному на корпусі стрілкою). Електромагнітні клапани можуть працювати з різними рідинами і газами з в'язкістю не більше 37сСт, без наявності твердих механічних включень та які сумісні з матеріалами корпусу і ущільнень.

КЛАПАНИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ

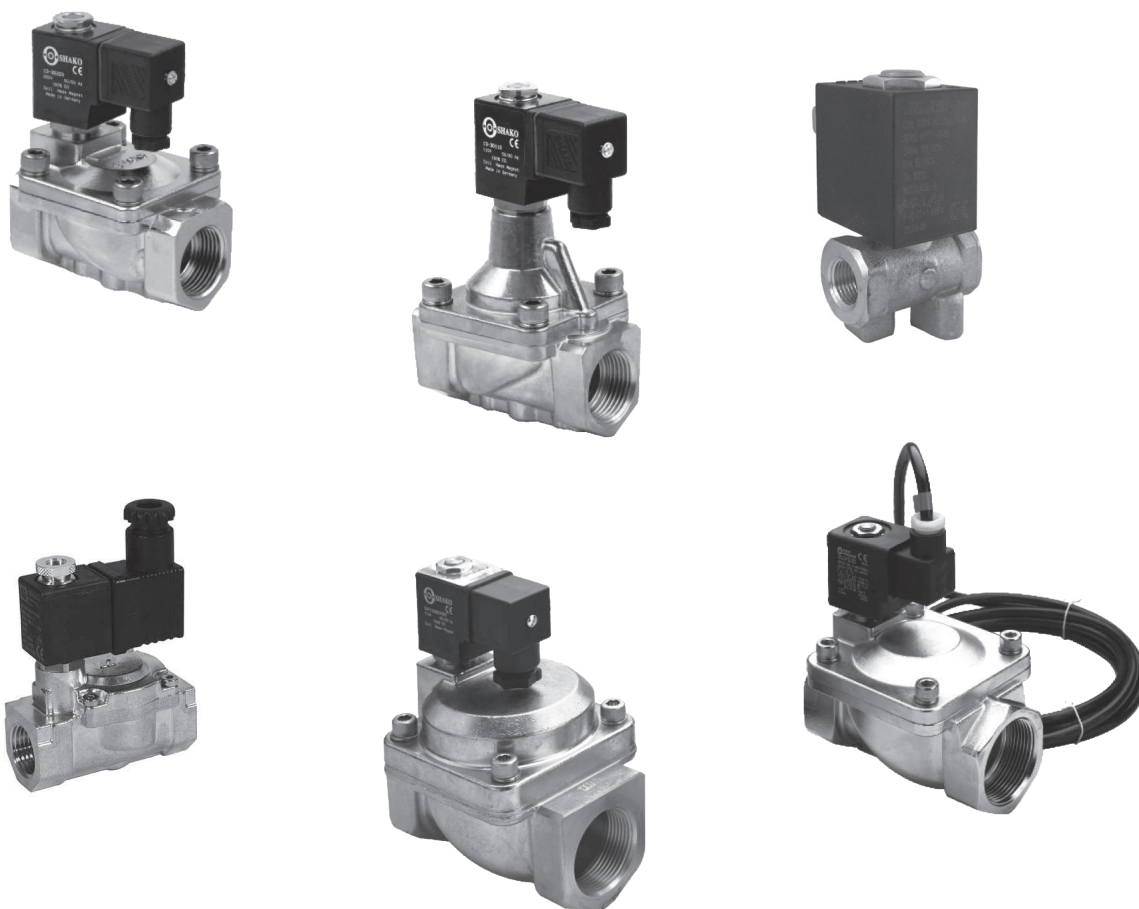

МОДЕЛІ ДОСТУПНІ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Серія CFB	Серія 6000/6	Серія CFB	Серія SMG	Серія CFB	Серія SMZ	Серія SLH
Клапан 2/2 і 3/2 прямої дії з плунжерним запірним елементом	Клапан з дросельним регулюванням витрат	Клапан 2/2 зі зв'язаною мембраною	Клапан 2/2 нормально закритий – призначений для роботи з високим тиском до 120 бар	Клапан прямої дії з плунжерним запірним елементом в неіржавному корпусі	Клапан 2/2 нормально закритий (неіржавна сталь) – призначений для роботи з високим тиском до 360 бар	Клапан 2/2 (неіржавна сталь) – призначений для роботи з високотемпературними продуктами – паром, перегрітим мастилом та ін.; T до 225 °C; P = 25 бар