

Цангові фітинги з подвійним ущільненням. Серія Н8000

Під трубку із зовнішнім діаметром: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
 Приєднання: BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2)

ЦАНГОВІ ФІТИНГИ З ПОДВІЙНИМ УЩІЛЬНЕННЯМ СЕРІЯ Н8000



Фітинги Серії Н8000 призначені для використання в особливо брудних та запилених умовах експлуатації. Запатентована система з подвійним ущільненням гарантує надійне з'єднання та запобігає можливості витоків.

Спеціальна форма цанги запобігає потраплянню забруднень усередину фітинга, гарантує надійне та герметичне з'єднання, а також легку комутацію.


Фітинги серії Н8000 мають корпус з латуні, ущільнення FKM для високих температур (також доступні ущільнення EPDM та NBR) та можуть використовуватись при тисках від -0,9 до 60 бар.

- » Захист від бруду та пилу
- » Підходить для вакууму
- » Підходить для з'єднання металевих труб

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріали	корпус: нікельована латунь цанга: нікельована латунь ущільнення: FKM (EPDM і NBR за запитом)
Приєднання	трубна циліндрична ISO-228 (BSP)
Робочий тиск	-0,9 ÷ 60 бар Робочий тиск фітингів до 60 бар, якщо це не лімітує робочий тиск трубки
Трубки для приєднання	поліамід (PA) 6 - 11 - 12, поліуретан, поліестер, PTFE, і металічні трубки (завчасно підготовлені)
Діаметри трубок	∅ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
Робоче середовище	стиснене повітря і рідини, нейтральні до ущільнень, наприклад, вода (при використанні інших середовищ, будь ласка, звертайтеся до технічного відділу)
Робоча температура	з ущільненнями FKM (стандарт): -15°C ÷ 200°C (сухе повітря) з ущільненнями EPDM (за запитом): -40°C ÷ 110°C з ущільненнями NBR (за запитом): -20°C ÷ 80°C


ПРИКЛАД МОНТАЖУ



Фітинги Мод. H8512



Прямі
Фітинги з ущільнюючим кільцем

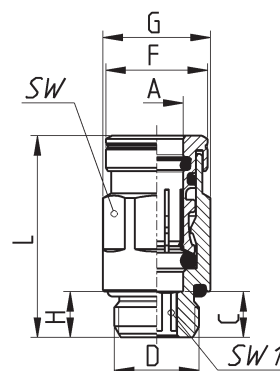

РОЗМІРИ										
Мод.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Bara (r)
H8512 4-1/8-V	4	G1/8	5	10.5	13.5	6	23.5	12	2.5	17
H8512 6-1/8-V	6	G1/8	5	13.5	13.5	6	27	12	4	18
H8512 6-1/4-V	6	G1/4	6	13.5	16.4	7	28	15	4	27.5
H8512 8-1/8-V	8	G1/8	8.5	15.5	16.4	6	32	15	6	23
H8512 8-1/4-V	8	G1/4	7	15.5	16.4	7	31	15	6	27
H8512 8-3/8-V	8	G3/8	5	15.5	20.5	7	29	15	6	42
H8512 10-1/8-V	10	G1/8	8.5	18	18.5	7	35	17	5	33.5
H8512 10-1/4-V	10	G1/4	10	18	18.5	7	36.5	17	7	35.5
H8512 10-3/8-V	10	G3/8	4.5	18	20.5	7	31	19	8	42
H8512 10-1/2-V	10	G1/2	4.5	18	24.8	8	31	22	8	63
H8512 12-1/4-V	12	G1/4	10.1	20	20.5	7	37	19	7	38.5
H8512 12-3/8-V	12	G3/8	4.6	20	20.5	7	32	19	9	35
H8512 12-1/2-V	12	G1/2	5.6	20	24.8	8	33	22	9	56
H8512 14-3/8-V	14	G3/8	9.9	22	24.5	7	38	22	10	54
H8512 14-1/2-V	14	G1/2	5.4	22	24.8	8	34	22	10	53
H8512 16-3/8-V	16	G3/8	9.8	25.5	26.5	7	43	24	10	67
H8512 16-1/2-V*	16	G1/2	10.3	25.5	26.5	8	43.5	24	12	78


* = мін. замовлення 5000 шт.

ЦАНГОВІ ФІТИНГИ З ПОДВІЙНИМ УЩІЛЬНЕННЯМ СЕРІЯ H8000

Фітинги Мод. H8522




Кутові поворотні
Фітинги з ущільнюючим кільцем

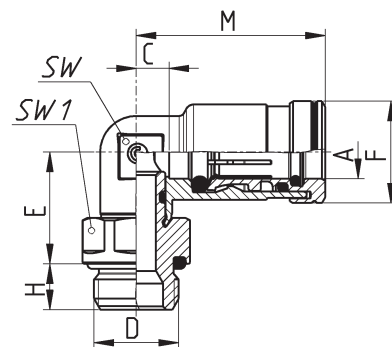

РОЗМІРИ										
Мод.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Bara (r)
H8522 4-1/8-V	4	G1/8	3	14.5	10.5	6	22	9	12	19.5
H8522 6-1/8-V	6	G1/8	4	15	13.5	6	26	10	12	25
H8522 6-1/4-V	6	G1/4	4	16	13.5	7	26	10	15	31.5
H8522 8-1/8-V	8	G1/8	5	16	15.5	6	29	12	12	30
H8522 8-1/4-V	8	G1/4	5	17	15.5	7	29	12	15	37.5
H8522 8-3/8-V	8	G3/8	5	17	15.5	7	29	12	19	47
H8522 10-1/8-V	10	G1/8	6	19.5	18	7	32.5	13	14	40
H8522 10-1/4-V	10	G1/4	5	19.5	18	7	32.5	13	15	44
H8522 10-3/8-V	10	G3/8	5	19.5	18	7	32.5	13	19	55
H8522 10-1/2-V	10	G1/2	6	19.5	18	8	32.5	13	22	66
H8522 12-1/4-V	12	G1/4	7	20.5	20	7	34	15	17	55
H8522 12-3/8-V	12	G3/8	7	20.5	20	7	34	15	19	60
H8522 12-1/2-V	12	G1/2	7	21.5	20	8	34	15	22	71
H8522 14-3/8-V	14	G1/4	8	21.5	22	7	36	17	19	65.5
H8522 14-1/2-V	14	G1/2	8	22.5	22	8	36	17	22	76.5

Фітинги Мод. H8580


З'єднувачі

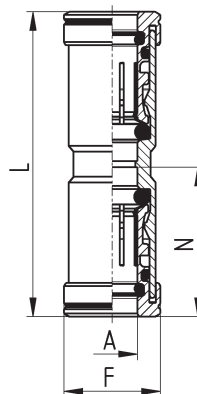

РОЗМІРИ						
Мод.	A	F	N	L	Вага (г)	
H8580 4-V	4	10.5	19	38	18.5	
H8580 6-V	6	13.5	22	45	26.5	
H8580 8-V	8	15.5	24	49	35	
H8580 10-V	10	18	26.5	54	49.5	
H8580 12-V	12	20	27	55	58	
H8580 14-V	14	22	28	58.5	68.5	

Фітинги Мод. H8540


Трійники

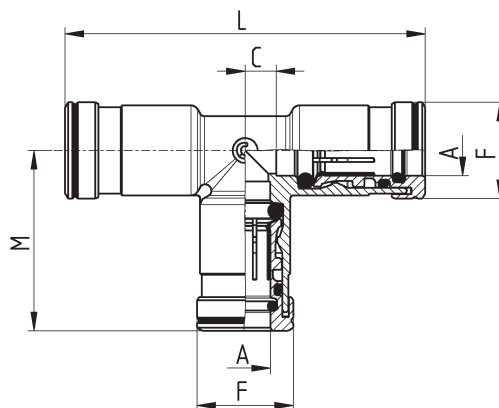

РОЗМІРИ						
Мод.	A	C	F	M	L	Вага (г)
H8540 4-V	4	3	10.5	22	44	28
H8540 6-V	6	4	13.5	26	52	43
H8540 8-V	8	5	15.5	29	58	55
H8540 10-V	10	6	18	32.5	64	78
H8540 12-V	12	7	20	34	67	90
H8540 14-V	14	8	22	36	72	110

Фітинги Мод. H8550

З'єднувачі кутові

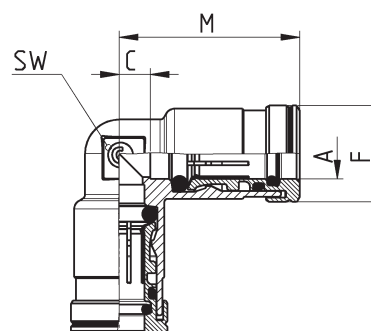

РОЗМІРИ						
Мод.	A	C	F	M	SW	Вага (г)
H8550 4-V	4	3	10.5	22	9	20
H8550 6-V	6	4	13.5	26	10	30
H8550 8-V	8	5	15.5	29	12	40
H8550 10-V	10	6	18	32.5	-	54
H8550 12-V	12	7	20	34	-	64
H8550 14-V	14	8	22	36	-	79