

Заслінка дискова поворотна міжфланцева Серія 875 - 876 - 877



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робоча температура	EPDM від -20° до +120°C NBR від -20° до +80°C FKM від -12° до +180°C* PTFE від -25° до +135°C* * - від DN40 до DN300
Робочий тиск	макс. 16 бар (можливо використовувати з вакуумом)
Стандарт фланця	PN6 - PN10 - PN16 - ANSI 150 від DN 40 до DN 300
Матеріали	див. далі
Сертифікація	Директива ЄС 2014/68/ЄС («PED») Відповідність італійському Міністерському наказу № 174 щодо використання з питною водою та харчовими рідинками (V876) Версія ATEX відповідно до Європейської директиви 2014/34/ЄС (сертифікат ATEX надається за запитом)


* За запитом:

EPDM для питної води в діапазоні температур від -20 °C до +120 °C;
Білий EPDM в діапазоні температур від -20 °C до +120 °C;
Полірований диск з CF8M.

ДИСКОВІ ПОВОРОТНІ ЗАСЛІНКИ

МАТЕРІАЛИ

КОМПОНЕНТИ	
ДЕТАЛІ	МАТЕРІАЛИ
1 Корпус	Чавун EN GJS 400-18 LT (стандартно з епоксидним покриттям RAL 5002)
2 Диск	Чавун EN GJS 450-10 (з високою пластичністю), неіржавна сталь CF8M (316 S.S.), бронзо-алюмінієвий сплав
3 Вал (шток)	Неіржавна сталь A276 S42000 (420 S.S.)
4 Манжета*	EPDM - NBR - FKM
5 Втулка	Епоксидна смола
6 Ущільнення вала	EPDM - NBR - FKM
7 Пружина антистатичного пристрою	Неіржавна сталь
8 Система захисту від виштовхування штока	Вуглецева сталь
9 Гвинти	Неіржавна сталь

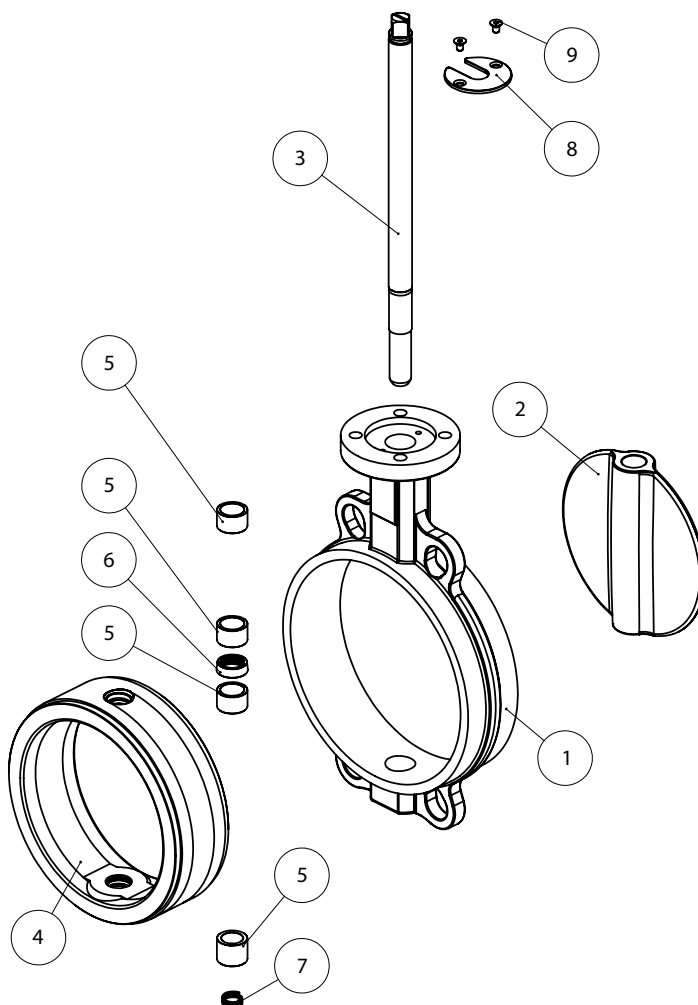


КОДУВАННЯ

V	87	6	X	E	0	72
----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------

V	ТИП КЕРУВАННЯ: V = без керування L = з рукояткою R = з ручним редуктором DG = пневматичний привод двосторонньої дії SG = пневматичний привод односторонньої дії C/E/M = електричний привод (див. Серію HQ)
87	ТИП КОРПУСУ: 87 = тип корпусу Wafer (наскрізні провушини) 88 = тип корпусу Lug (різьбові провушини)
6	МАТЕРІАЛ ДИСКА: 5 = чавун (EN GJS 450-10) 6 = неіржавна сталь (CF8M) 7 = бронзо-алюмінієвий сплав
X	СТАНДАРТ ФЛАНЦЯ ВІДПОВІДНО ДО РОБОЧОГО ТИСКУ: X = PN10-16 (тип корпусу Wafer або Lug) K = PN10 (тип корпусу Wafer або Lug) F = PN16 (тип корпусу Lug) 1 = ANSI 150 (тип корпусу Lug)
E	МАТЕРІАЛ УЩІЛЬНЕННЯ ДИСКА: E = EPDM Z = EPDM білий M = EPDM для води N = NBR V = FKM
0	0 = неіржавна сталь 420 S.S. 1 = неіржавна сталь 630 S.S. X = неіржавна сталь 420 S.S.
72	РОЗМІР: 68 = DN40 69 = DN50 70 = DN65 71 = DN80 72 = DN100 73 = DN125 74 = DN150 75 = DN200 76 = DN250 77 = DN300
	ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: YX = ATEX виконання UA-01..99 = доробка, спец. виконання

РОЗМІРИ

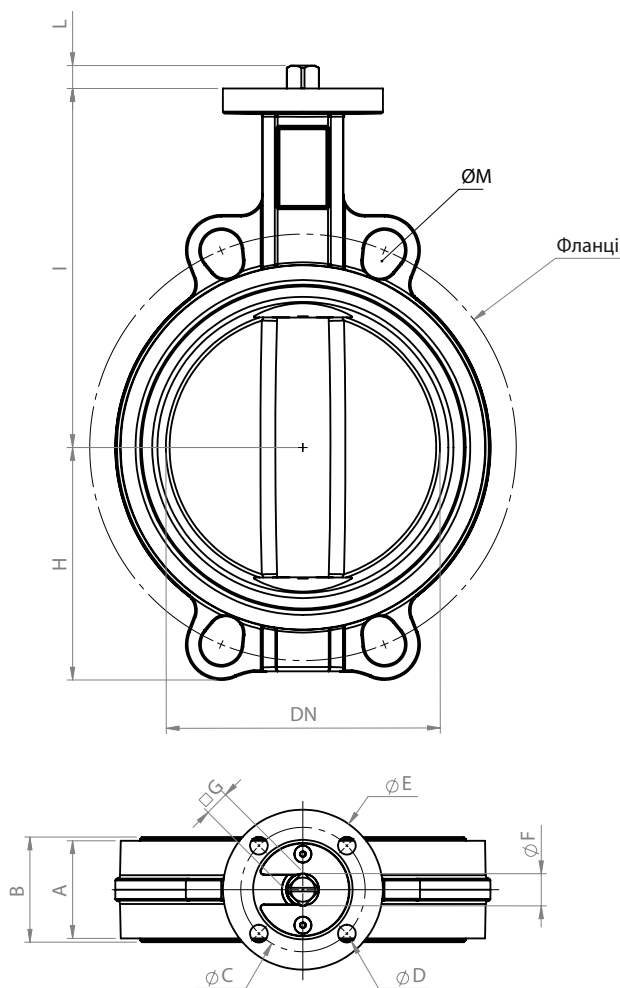

A: Монтажна довжина

B: Манжета в нестиснутому стані

РОЗМІРИ

DN, мм	Дюйми	A	B	ØC	ØD	ØE	ØF	□G	H	I	L	ФЛАНЦЕВЕ ПРИЄДНАННЯ					
												PN10	ØM	PN16	ØM	ANSI 150	ØM
DN40	1"1/2	32	35	50	8	65	12,1	9	55	133	9	110	18	110	18	98	16
DN50	2"	42	46,1	50	8	65	12,1	9	57	143	9	125	18	125	18	121	19
DN65	2"1/2	45	49,1	50	8	65	14,1	11	68	152	11	145	18	145	18	140	16
DN80	3"	45	48,4	50	8	65	14,1	11	82	160	11	160	18	160	18	152	19
DN100	4"	51	55,3	70	10	90	14,1	11	100	181	11	180	18	180	18	191	19
DN125	5"	55	58,8	70	10	90	18,1	14	112	194	14	210	18	210	18	216	22
DN150	6"	55	59,1	70	10	90	18,1	14	126	202	14	240	22	240	22	241	26
DN200	8"	59	64,1	102	12	125	22,1	17	162	240	17	295	22	295	22	298	26
DN250	10"	67	71,8	102	12	125	28,2	22	193	272	22	350	22	355	26	362	25
DN300	12"	77	81	102	12	125	28,2	22	238	320	22	400	22	410	26	432	25

ТАБЛИЦЯ КРУТНИХ МОМЕНТІВ, Н*М

Умовний прохід	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
PN 10 бар								130	180	270
PN 16 бар	9	10	17	24	42	60	90	180	245	365

Крутний момент може змінюватися залежно від температури та типу середовища; необхідно застосовувати коефіцієнт безпеки 1,3. При високій частоті спрацювання крутний момент може знижуватися.

Розміри приводу/клапана, наведені на наступних сторінках, розраховані для клапанів, що використовуються з рідинами або газами, чистими та з середньою температурою.

Для отримання додаткової інформації або щодо інших варіантів застосування, будь ласка, зверніться до технічного відділу CAMOZZI.

МАТЕРІАЛ ДИСКА - УЩІЛЬНЕННЯ


ДИСКОВІ ПОВОРОТНІ ЗАСЛІНКИ

МАТЕРІАЛ ДИСКА - ЧАВУН				
DN [мм]	Дюйми	EPDM	NBR	FKM
DN40	1"1/2	V875XE068	V875SN068	V875XV068
DN50	2"	V875XE069	V875SN069	V875XV069
DN65	2"1/2	V875XE070	V875SN070	V875XV070
DN80	3"	V875XE071	V875SN071	V875XV071
DN100	4"	V875XE072	V875SN072	V875XV072
DN125	5"	V875XE073	V875SN073	V875XV073
DN150	6"	V875XE074	V875SN074	V875XV074
DN200	8"	V875XE075	V875SN075	V875XV075
DN250	10"	V875XE076	V875SN076	V875XV076
DN300	12"	V875XE077	V875SN077	V875XV077

МАТЕРІАЛ ДИСКА - НЕІРЖАВНА СТАЛЬ (CF8M)						
DN [мм]	Дюйми	EPDM	NBR	FKM	EPDM БІЛИЙ	EPDM ДЛЯ ВОДИ
DN40	1"1/2	V876XE068	V876SN068	V876XV068	V876XZ068	V876XM068
DN50	2"	V876XE069	V876SN069	V876XV069	V876XZ069	V876XM069
DN65	2"1/2	V876XE070	V876SN070	V876XV070	V876XZ070	V876XM070
DN80	3"	V876XE071	V876SN071	V876XV071	V876XZ071	V876XM071
DN100	4"	V876XE072	V876SN072	V876XV072	V876XZ072	V876XM072
DN125	5"	V876XE073	V876SN073	V876XV073	V876XZ073	V876XM073
DN150	6"	V876XE074	V876SN074	V876XV074	V876XZ074	V876XM074
DN200	8"	V876XE075	V876SN075	V876XV075	V876XZ075	V876XM075
DN250	10"	V876XE076	V876SN076	V876XV076	V876XZ076	V876XM076
DN300	12"	V876XE077	V876SN077	V876XV077	V876XZ077	V876XM077

МАТЕРІАЛ ДИСКА - БРОНЗО-АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ				
DN [мм]	Дюйми	EPDM	NBR	FKM
DN40	1"1/2	V877XE068	V877SN068	V877XV068
DN50	2"	V877XE069	V877SN069	V877XV069
DN65	2"1/2	V877XE070	V877SN070	V877XV070
DN80	3"	V877XE071	V877SN071	V877XV071
DN100	4"	V877XE072	V877SN072	V877XV072
DN125	5"	V877XE073	V877SN073	V877XV073
DN150	6"	V877XE074	V877SN074	V877XV074
DN200	8"	V877XE075	V877SN075	V877XV075
DN250	10"	V877XE076	V877SN076	V877XV076
DN300	12"	V877XE077	V877SN077	V877XV077

Заслінка дискова поворотна з рукояткою

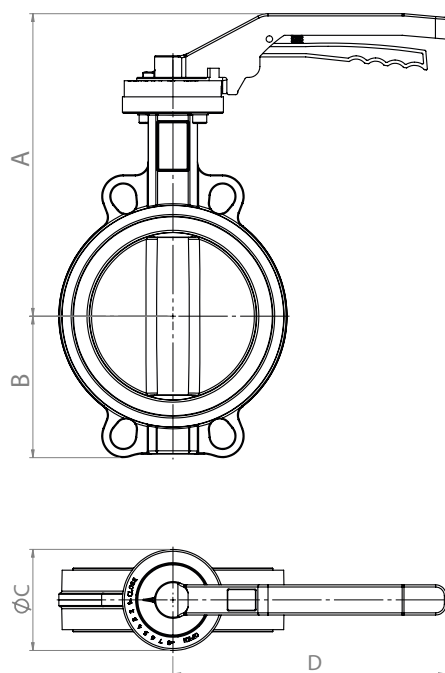

Особливості рукоятки

- » 10-позиційна рукоятка
- » Матеріал: алюміній; покриття - поліестер
- » Вага: від 0,3 до 0,9 кг

РОЗМІРИ						
DN [мм]	Дюйми	A	B	ØC	D	Вага, кг
DN40	1"1/2	203	54	65	190	2,0
DN50	2"	213	57	65	190	2,2
DN65	2"1/2	222	68	65	190	2,6
DN80	3"	232	82	65	190	2,9
DN100	4"	261	100	90	253	4,4
DN125	5"	274	112	90	253	6,1
DN150	6"	282	126	90	253	7,5
DN200	8"	360	162	125	360	12,0
DN250	10"	392	193	125	360	19,0
DN300	12"	440	237	125	360	27,0

Матеріал диска - ущільнення - рукоятка

МАТЕРІАЛ ДИСКА - ЧАВУН					
DN [мм]	Дюйми	EPDM	NBR	FKM	РУКОЯТКА
DN40	1"1/2	L875XE068	L875XN068	L875XV068	KLW87568
DN50	2"	L875XE069	L875XN069	L875XV069	KLW87568
DN65	2"1/2	L875XE070	L875XN070	L875XV070	KLW87570
DN80	3"	L875XE071	L875XN071	L875XV071	KLW87570
DN100	4"	L875XE072	L875XN072	L875XV072	KLW87572
DN125	5"	L875XE073	L875XN073	L875XV073	KLW87573
DN150	6"	L875XE074	L875XN074	L875XV074	KLW87573
DN200	8"	L875XE075	L875XN075	L875XV075	KLW87575
DN250	10"	L875XE076	L875XN076	L875XV076	KLW87576
DN300	12"	L875XE077	L875XN077	L875XV077	KLW87576


МАТЕРІАЛ ДИСКА - НЕІРЖАВНА СТАЛЬ (CF8M)						
DN [мм]	Дюйми	EPDM	NBR	FKM	EPDM БІЛИЙ	EPDM ДЛЯ ВОДИ
DN40	1"1/2	L876XE068	L876XN068	L876XV068	L876XZ068	L876XM068
DN50	2"	L876XE069	L876XN069	L876XV069	L876XZ069	L876XM069
DN65	2"1/2	L876XE070	L876XN070	L876XV070	L876XZ070	L876XM070
DN80	3"	L876XE071	L876XN071	L876XV071	L876XZ071	L876XM071
DN100	4"	L876XE072	L876XN072	L876XV072	L876XZ072	L876XM072
DN125	5"	L876XE073	L876XN073	L876XV073	L876XZ073	L876XM073
DN150	6"	L876XE074	L876XN074	L876XV074	L876XZ074	L876XM074
DN200	8"	L876XE075	L876XN075	L876XV075	L876XZ075	L876XM075
DN250	10"	L876XE076	L876XN076	L876XV076	L876XZ076	L876XM076
DN300	12"	L876XE077	L876XN077	L876XV077	L876XZ077	L876XM077

МАТЕРІАЛ ДИСКА - БРОНЗО-АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ					
DN [мм]	Дюйми	EPDM	NBR	FKM	РУКОЯТКА
DN40	1"1/2	L877XE068	L877XN068	L877XV068	KLW87568
DN50	2"	L877XE069	L877XN069	L877XV069	KLW87568
DN65	2"1/2	L877XE070	L877XN070	L877XV070	KLW87570
DN80	3"	L877XE071	L877XN071	L877XV071	KLW87570
DN100	4"	L877XE072	L877XN072	L877XV072	KLW87572
DN125	5"	L877XE073	L877XN073	L877XV073	KLW87573
DN150	6"	L877XE074	L877XN074	L877XV074	KLW87573
DN200	8"	L877XE075	L877XN075	L877XV075	KLW87575
DN250	10"	L877XE076	L877XN076	L877XV076	KLW87576
DN300	12"	L877XE077	L877XN077	L877XV077	KLW87576

Заслінка дискова з редуктором

Особливості редуктора:

- » Індикатор положення
- » Картер з алюмінієвого сплаву для редуктора типу «RF0» (IP65), чавунний для редуктора типу «RRM...» (IP67).
- » Чавунна шестерня.
- » Черв'ячна шестерня із загартованої сталі.
- » Сталеве колесо.
- » Зовнішня поверхня з епоксидним покриттям.

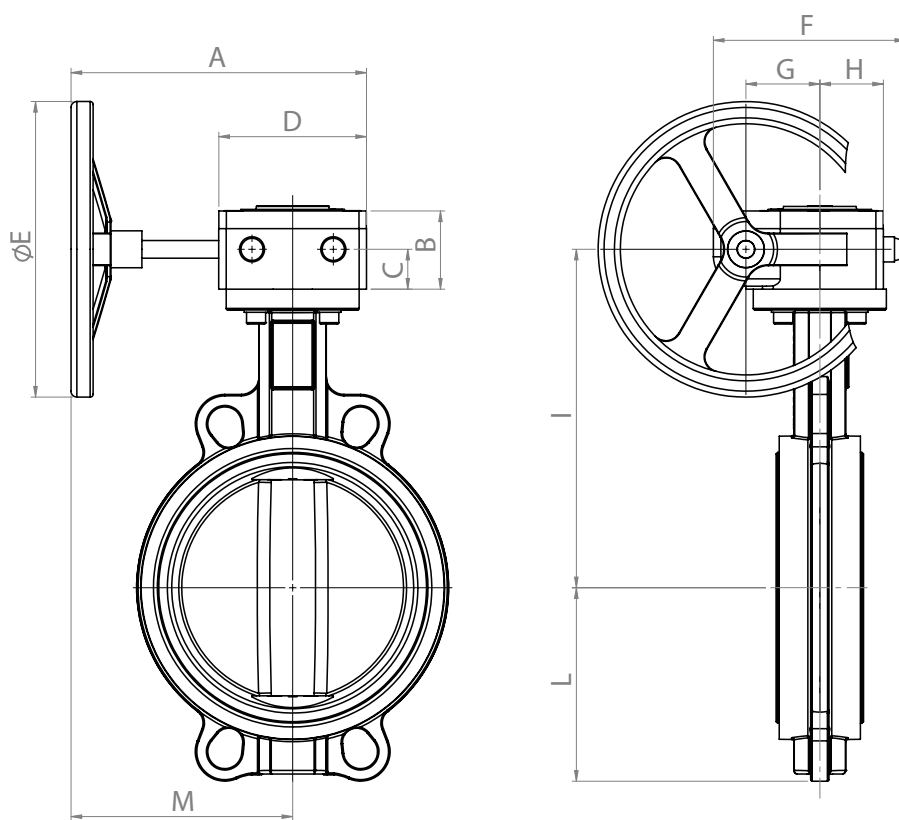

РОЗМІРИ

DN, мм	Дюйми	A	B	C	D	ØE	F	G	H	I	L	M
DN40	1"1/2	200	49	24	80	140	115	42	35	159	54	160
DN50	2"	200	49	24	80	140	115	42	35	169	57	160
DN65	2"1/2	200	54	27	100	200	130	50	40	181	68	150
DN80	3"	200	54	27	100	200	130	50	40	189	82	150
DN100	4"	200	54	27	100	200	130	50	40	210	100	150
DN125	5"	200	54	27	100	200	130	50	40	223	112	150
DN150	6"	200	54	27	100	200	130	50	40	231	126	150
DN200	8"	250	71	41	140	300	175	60	60	283	162	180
DN250	10"	250	71	41	140	300	175	60	60	315	193	180
DN300	12"	250	71	41	140	300	175	60	60	363	237	180


Матеріал диска - ущільнення - редуктор

МАТЕРІАЛ ДИСКА - ЧАВУН						
DN [мм]	Дюйми	EPDM	NBR	FKM	РЕДУКТОР	МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ
DN40	1"1/2	R875XE068	R875XN068	R875XV068	RF01070900	KCF046199
DN50	2"	R875XE069	R875XN069	R875XV069	RF01070900	KCF046199
DN65	2"1/2	R875XE070	R875XN070	R875XV070	RF01051100	KCF046199
DN80	3"	R875XE071	R875XN071	R875XV071	RF01051100	KCF046199
DN100	4"	R875XE072	R875XN072	R875XV072	RF02071400	KCF056244
DN125	5"	R875XE073	R875XN073	R875XV073	RF02071400	KCF056248
DN150	6"	R875XE074	R875XN074	R875XV074	RF02071400	KCF056248
DN200	8"	R875XE075	R875XN075	R875XV075	RF04122200	KCF106246
DN250	10"	R875XE076	R875XN076	R875XV076	RF04122200	KCF106213
DN300	12"	R875XE077	R875XN077	R875XV077	RF04122200	KCF106213

МАТЕРІАЛ ДИСКА - НЕІРЖАВНА СТАЛЬ (CF8M)								
DN [мм]	Дюйми	EPDM	NBR	FKM	EPDM БІЛИЙ	EPDM ДЛЯ ВОДИ	РЕДУКТОР	МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ
DN40	1"1/2	R876XE068	R876XN068	R876XV068	R876XZ068	R876XM068	RF01070900	KCF046199
DN50	2"	R876XE069	R876XN069	R876XV069	R876XZ069	R876XM069	RF01070900	KCF046199
DN65	2"1/2	R876XE070	R876XN070	R876XV070	R876XZ070	R876XM070	RF01051100	KCF046199
DN80	3"	R876XE071	R876XN071	R876XV071	R876XZ071	R876XM071	RF01051100	KCF046199
DN100	4"	R876XE072	R876XN072	R876XV072	R876XZ072	R876XM072	RF02071400	KCF056244
DN125	5"	R876XE073	R876XN073	R876XV073	R876XZ073	R876XM073	RF02071400	KCF056248
DN150	6"	R876XE074	R876XN074	R876XV074	R876XZ074	R876XM074	RF02071400	KCF056248
DN200	8"	R876XE075	R876XN075	R876XV075	R876XZ075	R876XM075	RF04122200	KCF106246
DN250	10"	R876XE076	R876XN076	R876XV076	R876XZ076	R876XM076	RF04122200	KCF106213
DN300	12"	R876XE077	R876XN077	R876XV077	R876XZ077	R876XM077	RF04122200	KCF106213

МАТЕРІАЛ ДИСКА - БРОНЗО-АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ						
DN [мм]	Дюйми	EPDM	NBR	FKM	РЕДУКТОР	МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ
DN40	1"1/2	R877XE068	R877XN068	R877XV068	RF01070900	KCF046199
DN50	2"	R877XE069	R877XN069	R877XV069	RF01070900	KCF046199
DN65	2"1/2	R877XE070	R877XN070	R877XV070	RF01051100	KCF046199
DN80	3"	R877XE071	R877XN071	R877XV071	RF01051100	KCF046199
DN100	4"	R877XE072	R877XN072	R877XV072	RF02071400	KCF056244
DN125	5"	R877XE073	R877XN073	R877XV073	RF02071400	KCF056248
DN150	6"	R877XE074	R877XN074	R877XV074	RF02071400	KCF056248
DN200	8"	R877XE075	R877XN075	R877XV075	RF04122200	KCF106246
DN250	10"	R877XE076	R877XN076	R877XV076	RF04122200	KCF106213
DN300	12"	R877XE077	R877XN077	R877XV077	RF04122200	KCF106213

Заслінка дискова з пневматичним приводом - чавунний диск

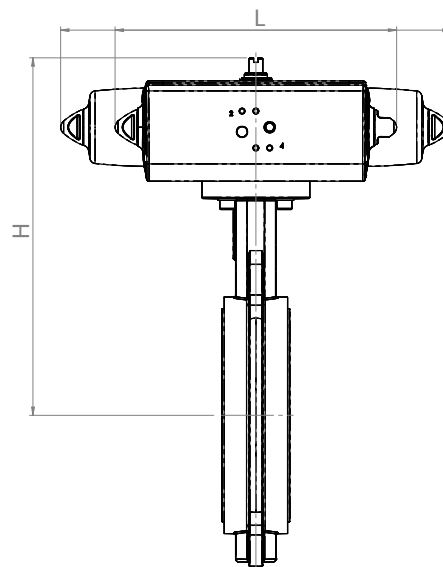

Матеріал диска - ущільнення

З ПНЕВМАТИЧНИМ ПРИВОДОМ ДВОСТОРОННЬОЇ ДІЇ
МАТЕРІАЛ ДИСКА - ЧАВУН


DN [мм]	Дюйми	ΔР макс. [бар]	EPDM	NBR	FKM	ПРИВОД	L [мм]	H [мм]	Вага, кг
DN40	1"1/2	16	DG875XE068	DG875XN068	DG875XV068	DAN0030421S	175	208	3,0
DN50	2"	16	DG875XE069	DG875XN069	DG875XV069	DAN0030421S	175	218	3,2
DN65	2"1/2	16	DG875XE070	DG875XN070	DG875XV070	DAN0045422S	189	239	3,8
DN80	3"	16	DG875XE071	DG875XN071	DG875XV071	DAN0045422S	189	247	4,2
DN100	4"	16	DG875XE072	DG875XN072	DG875XV072	DAN0060422S	198	274	6,1
DN125	5"	16	DG875XE073	DG875XN073	DG875XV073	DAN0106411S	237	300	8,5
DN150	6"	16	DG875XE074	DG875XN074	DG875XV074	DAN0120411S	245	311	10,1
DN200	8"	16	DG875XE075	DG875XN075	DG875XV075	DAN0240411S	314	384	17,4
DN250	10"	16	DG875XE076	DG875XN076	DG875XV076	DAN0360411S	340	422	25,5
DN300	12"	16	DG875XE077	DG875XN077	DG875XV077	DAN0480411S	389	487	36,6
DN200	8"	10	DG875KE075	DG875KN075	DG875KV075	DAN0180411S	290	380	16,6
DN250	10"	10	DG875KE076	DG875KN076	DG875KV076	DAN0240411S	314	416	24,4
DN300	12"	10	DG875KE077	DG875KN077	DG875KV077	DAN0360411S	340	470	33,5

З ПНЕВМАТИЧНИМ ПРИВОДОМ ОДНОСТОРОННЬОЇ ДІЇ
МАТЕРІАЛ ДИСКА - ЧАВУН

DN [мм]	Дюйми	ΔР макс. [бар]	EPDM	NBR	FKM	ПРИВОД	L [мм]	H [мм]	Вага, кг
DN40	1"1/2	16	SG875XE068	SG875XN068	SG875XV068	SRN0030402S	259	226	4,0
DN50	2"	16	SG875XE069	SG875XN069	SG875XV069	SRN0030402S	259	236	4,2
DN65	2"1/2	16	SG875XE070	SG875XN070	SG875XV070	SRN0053401S	305	258	5,6
DN80	3"	16	SG875XE071	SG875XN071	SG875XV071	SRN0053401S	305	266	6,0
DN100	4"	16	SG875XE072	SG875XN072	SG875XV072	SRN0060401S	339	290	8,0
DN125	5"	16	SG875XE073	SG875XN073	SG875XV073	SRN0090401S	394	334	12,0
DN150	6"	16	SG875XE074	SG875XN074	SG875XV074	SRN0120401S	410	346	14,5
DN200	8"	16	SG875XE075	SG875XN075	SG875XV075	SRN0240401S	521	407	24,0
DN250	10"	16	SG875XE076	SG875XN076	SG875XV076	SRN0360401S	613	452	36,0
DN300	12"	16	SG875XE077	SG875XN077	SG875XV077	SRN0480401S	649	520	50,0
DN200	8"	10	SG875KE075	SG875KN075	SG875KV075	SRN0180401S	474	390	21,0
DN250	10"	10	SG875KE076	SG875KN076	SG875KV076	SRN0240401S	521	439	31,0
DN300	12"	10	SG875KE077	SG875KN077	SG875KV077	SRN0360401S	613	500	44,0

Калібрування пневматичних приводів мінімальним тиском 5,6 бар.

Заслінка дискова з пневматичним приводом - диск з неіржавної сталі CF8M

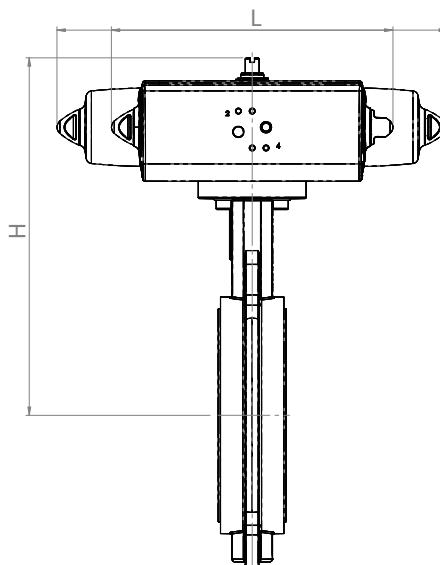

Матеріал диска - ущільнення

З ПНЕВМАТИЧНИМ ПРИВОДОМ ДВОСТОРОННЬОЇ ДІЇ
МАТЕРІАЛ ДИСКА - НЕІРЖАВНА СТАЛЬ (CF8M)


DN [мм]	Дюйми	ΔР макс. [бар]	EPDM	NBR	FKM	EPDM БІЛИЙ	EPDM ДЛЯ ВОДИ	ПРИВОД	L [мм]	H [мм]	Вага кг
DN40	1"1/2	16	DG876XE068	DG876XN068	DG876XV068	DG876XZ068	DG876XM068	DAN0030421S	175	208	3,0
DN50	2"	16	DG876XE069	DG876XN069	DG876XV069	DG876XZ069	DG876XM069	DAN0030421S	175	218	3,2
DN65	2"1/2	16	DG876XE070	DG876XN070	DG876XV070	DG876XZ070	DG876XM070	DAN0045422S	189	239	3,8
DN80	3"	16	DG876XE071	DG876XN071	DG876XV071	DG876XZ071	DG876XM071	DAN0045422S	189	247	4,2
DN100	4"	16	DG876XE072	DG876XN072	DG876XV072	DG876XZ072	DG876XM072	DAN0060422S	198	274	6,1
DN125	5"	16	DG876XE073	DG876XN073	DG876XV073	DG876XZ073	DG876XM073	DAN0106411S	237	300	8,5
DN150	6"	16	DG876XE074	DG876XN074	DG876XV074	DG876XZ074	DG876XM074	DAN0120411S	245	311	10,1
DN200	8"	16	DG876XE075	DG876XN075	DG876XV075	DG876XZ075	DG876XM075	DAN0240411S	314	384	17,4
DN250	10"	16	DG876XE076	DG876XN076	DG876XV076	DG876XZ076	DG876XM076	DAN0360411S	340	422	25,5
DN300	12"	16	DG876XE077	DG876XN077	DG876XV077	DG876XZ077	DG876XM077	DAN0480411S	389	487	36,6
DN200	8"	10	DG876KE075	DG876KN075	DG876KV075	DG876KZ075	DG876KM075	DAN0180411S	290	380	16,6
DN250	10"	10	DG876KE076	DG876KN076	DG876KV076	DG876KZ076	DG876KM076	DAN0240411S	314	416	24,4
DN300	12"	10	DG876KE077	DG876KN077	DG876KV077	DG876KZ077	DG876KM077	DAN0360411S	340	470	33,5

З ПНЕВМАТИЧНИМ ПРИВОДОМ ДВОСТОРОННЬОЇ ДІЇ
МАТЕРІАЛ ДИСКА - НЕІРЖАВНА СТАЛЬ (CF8M)

DN [мм]	Дюйми	ΔР макс. [бар]	EPDM	NBR	FKM	EPDM БІЛИЙ	EPDM ДЛЯ ВОДИ	ПРИВОД	L [мм]	H [мм]	Вага кг
DN40	1"1/2	16	SG876XE068	SG876XN068	SG876XV068	SG876XZ068	SG876XM068	SRN0030402S	259	226	4,0
DN50	2"	16	SG876XE069	SG876XN069	SG876XV069	SG876XZ069	SG876XM069	SRN0030402S	259	236	4,2
DN65	2"1/2	16	SG876XE070	SG876XN070	SG876XV070	SG876XZ070	SG876XM070	SRN0053401S	305	258	5,6
DN80	3"	16	SG876XE071	SG876XN071	SG876XV071	SG876XZ071	SG876XM071	SRN0053401S	305	266	6,0
DN100	4"	16	SG876XE072	SG876XN072	SG876XV072	SG876XZ072	SG876XM072	SRN0060401S	339	290	8,0
DN125	5"	16	SG876XE073	SG876XN073	SG876XV073	SG876XZ073	SG876XM073	SRN0090401S	394	334	12,0
DN150	6"	16	SG876XE074	SG876XN074	SG876XV074	SG876XZ074	SG876XM074	SRN0120401S	410	346	14,5
DN200	8"	16	SG876XE075	SG876XN075	SG876XV075	SG876XZ075	SG876XM075	SRN0240401S	521	407	24,0
DN250	10"	16	SG876XE076	SG876XN076	SG876XV076	SG876XZ076	SG876XM076	SRN0360401S	613	452	36,0
DN300	12"	16	SG876XE077	SG876XN077	SG876XV077	SG876XZ077	SG876XM077	SRN0480401S	649	520	50,0
DN200	8"	10	SG876KE075	SG876KN075	SG876KV075	SG876KZ075	SG876KM075	SRN0180401S	474	390	21,0
DN250	10"	10	SG876KE076	SG876KN076	SG876KV076	SG876KZ076	SG876KM076	SRN0240401S	521	439	31,0
DN300	12"	10	SG876KE077	SG876KN077	SG876KV077	SG876KZ077	SG876KM077	SRN0360401S	613	500	44,0

Калібрування пневматичних приводів мінімальним тиском 5,6 бар.

Заслінка дискова з пневматичним приводом - диск з бронзо-алюмінієвого сплаву

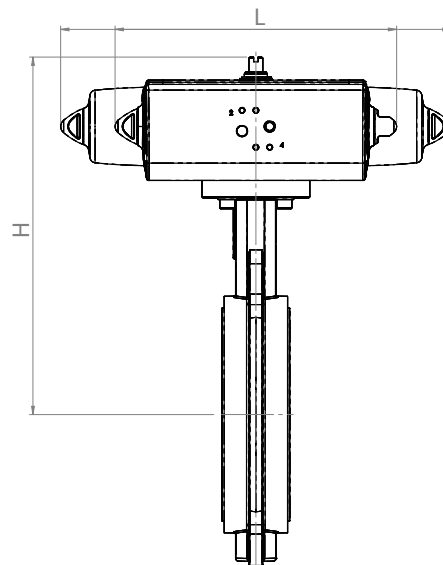

ДИСКОВІ ПОВОРОТНІ ЗАСЛІНКИ

Матеріал диска - ущільнення

З ПНЕВМАТИЧНИМ ПРИВОДОМ ДВОСТОРОННЬОЇ ДІЇ
МАТЕРІАЛ ДИСКА - ЧАВУН

DN [мм]	Дюйми	ΔР макс. [бар]	EPDM	NBR	FKM	ПРИВОД	L [мм]	H [мм]	Вага, кг
DN40	1"1/2	16	DG877XE068	DG877XN068	DG877XV068	DAN0030421S	175	208	3,0
DN50	2"	16	DG877XE069	DG877XN069	DG877XV069	DAN0030421S	175	218	3,2
DN65	2"1/2	16	DG877XE070	DG877XN070	DG877XV070	DAN0045422S	189	239	3,8
DN80	3"	16	DG877XE071	DG877XN071	DG877XV071	DAN0045422S	189	247	4,2
DN100	4"	16	DG877XE072	DG877XN072	DG877XV072	DAN0060422S	198	274	6,1
DN125	5"	16	DG877XE073	DG877XN073	DG877XV073	DAN0106411S	237	300	8,5
DN150	6"	16	DG877XE074	DG877XN074	DG877XV074	DAN0120411S	245	311	10,1
DN200	8"	16	DG877XE075	DG877XN075	DG877XV075	DAN0240411S	314	384	17,4
DN250	10"	16	DG877XE076	DG877XN076	DG877XV076	DAN0360411S	340	422	25,5
DN300	12"	16	DG877XE077	DG877XN077	DG877XV077	DAN0480411S	389	487	36,6
DN200	8"	10	DG877KE075	DG877KN075	DG877KV075	DAN0180411S	290	380	16,6
DN250	10"	10	DG877KE076	DG877KN076	DG877KV076	DAN0240411S	314	416	24,4
DN300	12"	10	DG877KE077	DG877KN077	DG877KV077	DAN0360411S	340	470	33,5

З ПНЕВМАТИЧНИМ ПРИВОДОМ ОДНОСТОРОННЬОЇ ДІЇ
МАТЕРІАЛ ДИСКА - ЧАВУН

DN [мм]	Дюйми	ΔР макс. [бар]	EPDM	NBR	FKM	ПРИВОД	L [мм]	H [мм]	Вага, кг
DN40	1"1/2	16	SG877XE068	SG877XN068	SG877XV068	SRN0030402S	259	226	4,0
DN50	2"	16	SG877XE069	SG877XN069	SG877XV069	SRN0030402S	259	236	4,2
DN65	2"1/2	16	SG877XE070	SG877XN070	SG877XV070	SRN0053401S	305	258	5,6
DN80	3"	16	SG877XE071	SG877XN071	SG877XV071	SRN0053401S	305	266	6,0
DN100	4"	16	SG877XE072	SG877XN072	SG877XV072	SRN0060401S	339	290	8,0
DN125	5"	16	SG877XE073	SG877XN073	SG877XV073	SRN0090401S	394	334	12,0
DN150	6"	16	SG877XE074	SG877XN074	SG877XV074	SRN0120401S	410	346	14,5
DN200	8"	16	SG877XE075	SG877XN075	SG877XV075	SRN0240401S	521	407	24,0
DN250	10"	16	SG877XE076	SG877XN076	SG877XV076	SRN0360401S	613	452	36,0
DN300	12"	16	SG877XE077	SG877XN077	SG877XV077	SRN0480401S	649	520	50,0
DN200	8"	10	SG877KE075	SG877KN075	SG877KV075	SRN0180401S	474	390	21,0
DN250	10"	10	SG877KE076	SG877KN076	SG877KV076	SRN0240401S	521	439	31,0
DN300	12"	10	SG877KE077	SG877KN077	SG877KV077	SRN0360401S	613	500	44,0

Калібрування пневматичних приводів мінімальним тиском 5,6 бар.

РЕМКОМПЛЕКТИ ТА МОНТАЖНІ КОМПЛЕКТИ

РЕМКОМПЛЕКТ УЩІЛЬНЕНЬ							
DN [мм]	Дюйми	ДР макс. [бар]	EPDM	NBR	FKM	EPDM БІЛИЙ	EPDM ДЛЯ ВОДИ
DN40	1"1/2	16	KGKE0068	KGKN0068	KGKV0068	KGZ0068	KGKM0068
DN50	2"	16	KGKE0069	KGKN0069	KGKV0069	KGZ0069	KGKM0069
DN65	2"1/2	16	KGKE0070	KGKN0070	KGKV0070	KGZ0070	KGKM0070
DN80	3"	16	KGKE0071	KGKN0071	KGKV0071	KGZ0071	KGKM0071
DN100	4"	16	KGKE0072	KGKN0072	KGKV0072	KGZ0072	KGKM0072
DN125	5"	16	KGKE0073	KGKN0073	KGKV0073	KGZ0073	KGKM0073
DN150	6"	16	KGKE0074	KGKN0074	KGKV0074	KGZ0074	KGKM0074
DN200	8"	16	KGKE0075	KGKN0075	KGKV0075	KGZ0075	KGKM0075
DN250	10"	16	KGKE0076	KGKN0076	KGKV0076	KGZ0076	KGKM0076
DN300	12"	16	KGKE0077	KGKN0077	KGKV0077	KGZ0077	KGKM0077

МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРИВОДА НА ЗАСЛІНКУ					
РОЗМІР		ДР МАКС. 10 БАР		ДР МАКС. 16 БАР	
DN [мм]	Дюйми	ПРИВОД	МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ	ПРИВОД	МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ
DN 40	1" 1/2	-	-	DAN0030421S	KCF046198
		-	-	SRN0030402S	KCF056215
		-	-	EA0035A5C000	KCF056215
		-	-	AM160002	KCE286261
DN 50	2"	-	-	DAN0030421S	KCF046198
		-	-	SRN0030402S	KCF056215
		-	-	EA0035A5C000	KCF056215
		-	-	AM160002	KCE286261
DN 65	2" 1/2	-	-	DAN0045422S	KCF046199
		-	-	SRN0053401S	KCF076222
		-	-	EA0035A5C000	KCF056258
		-	-	AM160005	KCE286262
DN 80	3"	-	-	DAN0045422S	KCF046199
		-	-	SRN0053401S	KCF076222
		-	-	EA0035A5C000	KCF056258
		-	-	AM160005	KCE286262
DN 100	4"	-	-	DAN0060422S	KCF056202
		-	-	SRN0060401S	KCF076224
		-	-	EA0070A5C000	KCF056202
		-	-	AM160010	KCE286263
DN 125	5"	-	-	DAN0106411S	KCF076207
		-	-	SRN0090401S	KCF106226
		-	-	EA0130A5C000	KCF076207
		-	-	AM160010	KCE286265
DN 150	6"	-	-	DAN0120411S	KCF076207
		-	-	SRN0120401S	KCF106226
		-	-	EA0130A5C000	KCF076207
		-	-	AM160020	KCE366266
DN 200	8"	DAN0180411S	KCF106210	DAN0240411S	KCF106210
		SRN0180401S	KCF106210	SRN0240401S	KCF126227
		EA0240A5C000	KCF106210	EA0240A5C000	KCF106210
		AM160020	KCE366267	AM160020	KCE366267
DN 250	10"	DAN0240411S	KCF106213	DAN0360411S	KCF106213
		SRN0240401S	KCF126214	SRN0360401S	KCF126214
		EA0240A5C000	KCF106213	AE160040	KCE366259
		AM160040	KCE366259	AM160040	KCE366259
DN 300	12"	DAN0360411S	KCF106213	DAN0480411S	KCF126214
		SRN0360401S	KCF126214	SRN0480401S	KCF146228
		AE160040	KCE366259	AE160060	KCE566260
		AM160040	KCE366259	AM160050	KCE566260