


Золотникові розподільники з електропневматичним і пневматичним керуванням. Серія 9

5/2 лін./поз. - 5/3 лін./поз. закрыта центральна позиція
Монтаж на стандартну плиту (ISO 5599/1)
Розмір 4

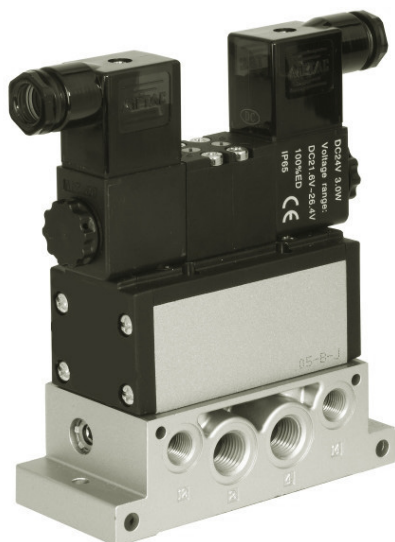

- » Компактний розмір клапана
- » Сумісність з розмірами відповідно до стандарту ISO 5599/1
- » Підвищені витрати повітря і тривалий термін експлуатації за рахунок спеціальних ущільнень
- » Перехідна пластина для зміни типу керування: внутрішній або зовнішній пілот
- » Монтаж тільки на плиту

Золотникові розподільники з електропневматичним і пневматичним керуванням Серії 9 відповідають стандарту ISO з розміром 4.

Наявність пневматичного та електричного способу керування дозволяє вирішувати різноманітні завдання.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робочий тиск	2 ÷ 10 бар (для пневматичної версії -0,9 ÷ 10 бар)
Номінальний тиск	6 бар
Номінальні витрати	ISO4 = 6600 Нл/хв
Робоча температура	-20°C ÷ +70°C
Клас захисту	IP65
Клас ізоляції	B
Робоче середовище	очищене повітря без необхідності маслорозпилення відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Потребує встановлення відцентрових фільтрів 25 мкм і 5 мкм, для забезпечення класу очищення повітря за стандартом ISO 8573-1:2010 [7:8:4].




КОДУВАННЯ

9	5	4N	-	000	-	P15	-	23	-	U7	7
---	---	----	---	-----	---	-----	---	----	---	----	---





9	СЕРІЯ																																																																																																
5	КІЛЬКІСТЬ ЛІНІЙ І ПОЗИЦІЙ: 5 = 5/2 6 = 5/3 закрита центральна позиція																																																																																																
4N	РОЗМІР: 4N = ISO 4																																																																																																
000	КОНСТРУКЦІЯ: 000 = корпус клапана																																																																																																
P15	КЕРУВАННЯ: 33 = пневматичне, двостороннє P11 = електропневматичне, двостороннє (горизонтальні соленоїди) P15 = електропневматичне, з пружинним поверненням (горизонтальні соленоїди)																																																																																																
23	ПІЛОТ ЕЛЕКТРОПНЕВМАТИЧНИЙ																																																																																																
U7	МАТЕРІАЛ СОЛЕНОЇДУ: U7 = PET / 22 x 22																																																																																																
7	НАПРУГА СОЛЕНОЇДУ: <table><tr><td colspan="2"></td><td>U7**</td><td colspan="2"></td><td>U7**</td></tr><tr><td>B</td><td>24V AC 50/60Hz</td><td>-</td><td>1</td><td>6V DC</td><td>5,1W</td></tr><tr><td>C</td><td>48V AC 50/60Hz</td><td>-</td><td>2</td><td>12V DC</td><td>5W</td></tr><tr><td>D</td><td>110V AC 50/60Hz</td><td>-</td><td>3</td><td>24V DC</td><td>5W</td></tr><tr><td>E</td><td>230V AC 50/60Hz</td><td>-</td><td>4</td><td>48V DC</td><td>5,3W</td></tr><tr><td>F</td><td>380V AC 50/60Hz</td><td>7VA</td><td>6</td><td>110V DC</td><td>4,2W</td></tr><tr><td>H</td><td>24V 50/60Hz</td><td>3,5VA</td><td>7</td><td>24V DC</td><td>3,1W</td></tr><tr><td></td><td>12V DC</td><td>3,1W</td><td></td><td>48V AC 50/60Hz</td><td>3,5VA</td></tr><tr><td>K</td><td>72V DC</td><td>4,8W</td><td>71*</td><td>24V DC</td><td>3,1W</td></tr><tr><td></td><td>110V AC 50/60Hz</td><td>4,3VA</td><td></td><td>48V AC 50/60Hz</td><td>3,5VA</td></tr><tr><td></td><td>125V AC 50/60Hz</td><td>5,5VA</td><td>9</td><td>48V DC</td><td>3,1W</td></tr><tr><td>K1*</td><td>72V DC</td><td>4,8W</td><td>10</td><td>110V DC</td><td>3,2W</td></tr><tr><td></td><td>110V AC 50/60Hz</td><td>4,3VA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>125V AC 50/60Hz</td><td>5,5VA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>J</td><td>230V AC 50/60Hz</td><td>3,5VA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>240V AC 50/60Hz</td><td>4VA</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			U7**			U7**	B	24V AC 50/60Hz	-	1	6V DC	5,1W	C	48V AC 50/60Hz	-	2	12V DC	5W	D	110V AC 50/60Hz	-	3	24V DC	5W	E	230V AC 50/60Hz	-	4	48V DC	5,3W	F	380V AC 50/60Hz	7VA	6	110V DC	4,2W	H	24V 50/60Hz	3,5VA	7	24V DC	3,1W		12V DC	3,1W		48V AC 50/60Hz	3,5VA	K	72V DC	4,8W	71*	24V DC	3,1W		110V AC 50/60Hz	4,3VA		48V AC 50/60Hz	3,5VA		125V AC 50/60Hz	5,5VA	9	48V DC	3,1W	K1*	72V DC	4,8W	10	110V DC	3,2W		110V AC 50/60Hz	4,3VA					125V AC 50/60Hz	5,5VA				J	230V AC 50/60Hz	3,5VA					240V AC 50/60Hz	4VA			
		U7**			U7**																																																																																												
B	24V AC 50/60Hz	-	1	6V DC	5,1W																																																																																												
C	48V AC 50/60Hz	-	2	12V DC	5W																																																																																												
D	110V AC 50/60Hz	-	3	24V DC	5W																																																																																												
E	230V AC 50/60Hz	-	4	48V DC	5,3W																																																																																												
F	380V AC 50/60Hz	7VA	6	110V DC	4,2W																																																																																												
H	24V 50/60Hz	3,5VA	7	24V DC	3,1W																																																																																												
	12V DC	3,1W		48V AC 50/60Hz	3,5VA																																																																																												
K	72V DC	4,8W	71*	24V DC	3,1W																																																																																												
	110V AC 50/60Hz	4,3VA		48V AC 50/60Hz	3,5VA																																																																																												
	125V AC 50/60Hz	5,5VA	9	48V DC	3,1W																																																																																												
K1*	72V DC	4,8W	10	110V DC	3,2W																																																																																												
	110V AC 50/60Hz	4,3VA																																																																																															
	125V AC 50/60Hz	5,5VA																																																																																															
J	230V AC 50/60Hz	3,5VA																																																																																															
	240V AC 50/60Hz	4VA																																																																																															
	** Замість "0" ставиться літера або цифра, що відповідає необхідному значенню напруги																																																																																																

РОЗМІРИ РОЗПОДІЛЬНИКІВ СЕРІЇ 9

Розподільники з двостороннім пневматичним керуванням

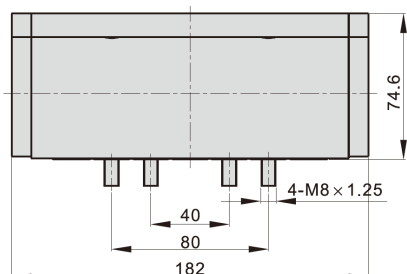


Розподільники з одностороннім електропневматичним керуванням

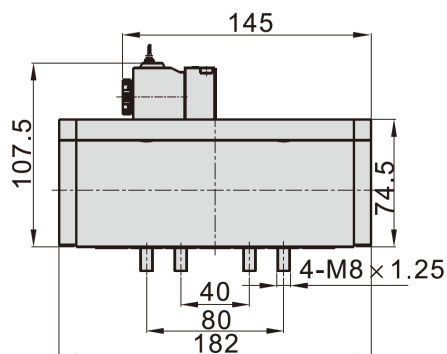

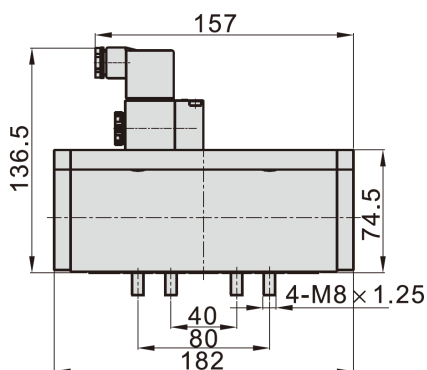



Розподільники з двостороннім електропневматичним керуванням


EV23



EV28

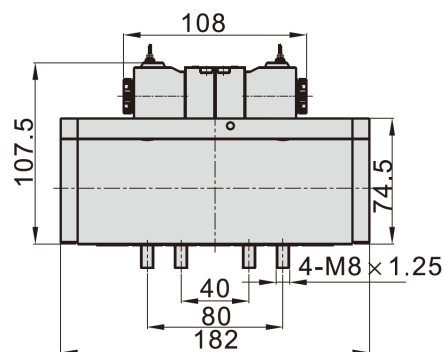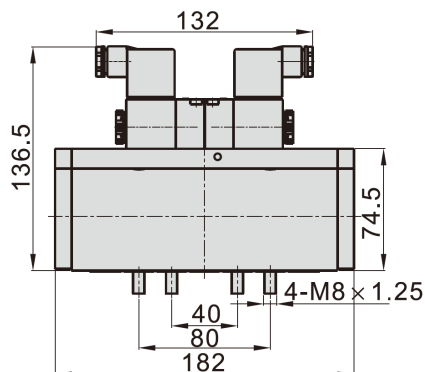

Монтажна плита ISO 4

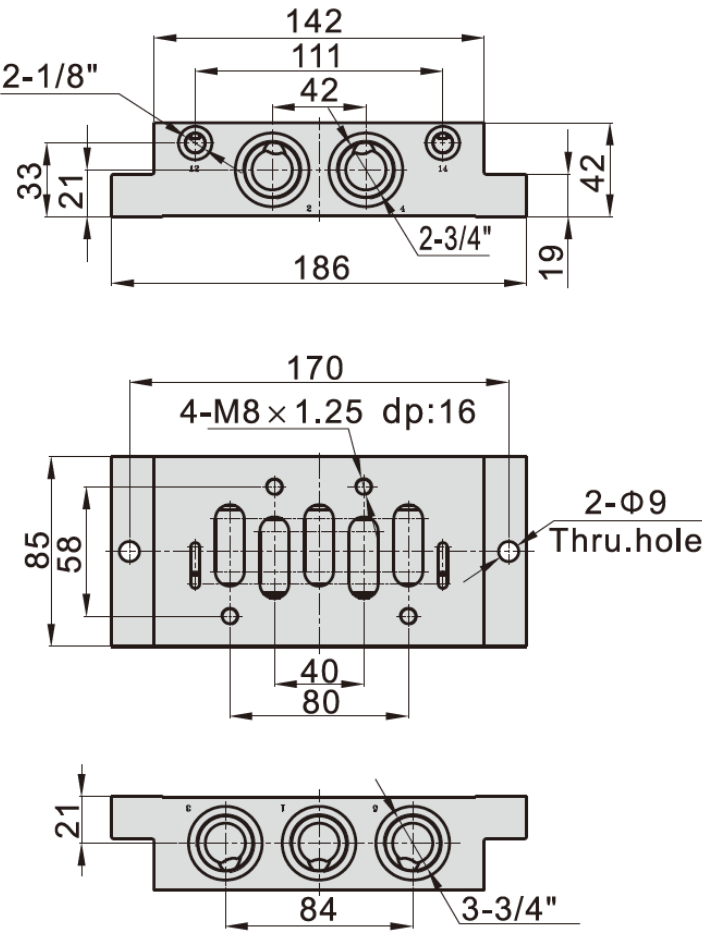

Розмір	З'єднання	Матеріал
904-F4A	G3/4	алюміній